


Überzeugt mit allen technischen Daten

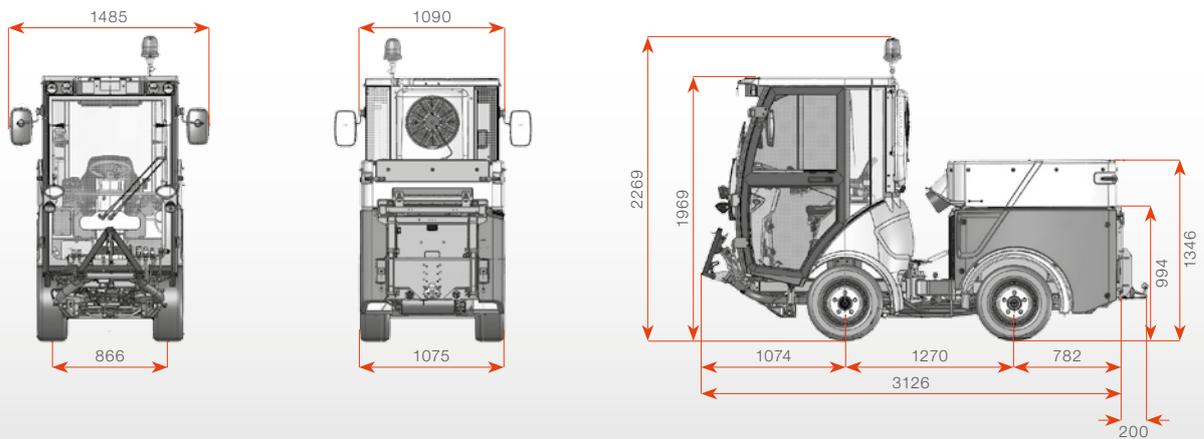

Technische Daten Grundfahrzeug Citymaster 600	
Motor und Antrieb	
Motor	<ul style="list-style-type: none"> wassergekühlter 3-Zylinder-YANMAR-Dieselmotor mit 1.642 ccm Leistung 27,1 kW bei 3.000 U/min, eingestellt auf 24,2 kW bei 2.600 U/min direkte Kraftstoffeinspritzung, Tankinhalt 41 Liter Motor unterschreitet die Grenzwerte nach Abgasrichtlinie 97 / 68 / EG Stufe IIIa
Zulassung	<ul style="list-style-type: none"> EU-Typzulassung Grundgerät als Traktor
Fahrtrieb	<ul style="list-style-type: none"> hydrostatischer Fahrtrieb mit permanentem Allradantrieb Fahrsteuerung mit automatischer Lastregelung in Transportfahrt 3-stufige Festdrehzahl (ECO-Standard-MAX) in Arbeitsfahrt
Hydraulik	<ul style="list-style-type: none"> 2-Kreis-Hochdruckhydraulik 195 bar Kreis 1 27–37 l/min Kreis 2 21–29 l/min 2 hydraulische Stellkreise, vorne zusätzlich 1 x elektrisch umschaltbar
Fahr- und Arbeitseigenschaften	
Geschwindigkeit	<ul style="list-style-type: none"> Fahrgeschwindigkeit automotiv 0–25 km/h Arbeitsfahrt hydrostatisch 0–25 km/h Rückwärtsfahrt 0–12 km/h
Rahmen und Lenkung	<ul style="list-style-type: none"> hydraulisch knickgelenktes 4-Rad-Chassis aus Stahlrohr, Lenkwinkel 53° integrierter und gedämpfter Pendelausgleich für optimale Bordsteingängigkeit
Bremse	<ul style="list-style-type: none"> hydrostatische Bremse über Fahrtrieb zusätzlich mechanische Betriebs- und Feststellbremse über Fußpedal
Bereifungen	<ul style="list-style-type: none"> 23 x 8.50 – 12 (Universalbereifung) 23 x 10.50 – 12 (Rasenbereifung)
Kabine	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitz-Komfortkabine mit Komfort-Fahrersitz und in die Armlehne integrierter Bedienung Zentraldisplay zur Anzeige aller Maschinenfunktionen, verstellbare Lenksäule Warmwasserheizung und optionale Klimaanlage Rahmentüren mit Schiebefenstern klappbare und von innen verstellbare Außenspiegel
Lastwerte	
Leergewichte	1.350 (Geräteträger), 1.700 (Kehmaschine)
Zulässige Werte	Gesamtgewicht 2.200 kg, Achslast 1.200/1.500 kg (vorne/hinten)
Abmessungen	
H/B/L	Grundgerät: 1.969 mm (Kabine) x 1.090 (Kabine)/1.075 mm (Universalbereifung) x 3.126 mm Kehmaschine: 1.969 mm (Kabine) x 1.090 (Kabine)/1.075 mm (Universalbereifung) x 3.750 mm
Radstand	1.270 mm
Spurweite	866/926 mm
Wenderadius innen	700 mm